


straightcurve®

Kantopsluiting, Keerwanden en Plantenbakken



Glenwoon Beter



Ontworpen voor doe-het-zelvers
Eenvoudig te installeren zonder ervaring



Begin uw creatieve reis

Van een tekening of uit de losse pols:
het was nog nooit zo eenvoudig. Maak
het gedurfd, stijlvol, innovatief of speels!
Begin uw creatieve reis hier.



Inhoud

INLEIDING

- ⊕ Soorten oplossingen en afwerkingen 4

LAGE KANTOPSLUITINGEN

- ⊕ 75mm Rigidline™ 8
- ⊕ 75mm Flexline™ 9
- ⊕ 100mm Rigidline™ 10
- ⊕ 100mm Flexline™ 11
- ⊕ 150mm Rigidline™ 12
- ⊕ 150mm Flexline™ 13
- ⊕ 100mm Hardline™ - HEAVY DUTY 14
- ⊕ 150mm Hardline™ - HEAVY DUTY 15

VERHOOGDE BORDERS

- ⊕ 240mm Rigidline™ 18
- ⊕ 240mm Flexline™ 19
- ⊕ 400mm Rigidline™ 20
- ⊕ 400mm Flexline™ 21
- ⊕ 560mm Rigidline™ 22
- ⊕ 560mm Flexline™ 23

KEERWANDEN EN PLANTENBAKKEN

- ⊕ 560 mm hoogte Fixed Height Line (FHL) 26

ONTDEK HET VERSCHIL

- ⊕ Redenen om te kiezen voor Straightcurve® 28
- ⊕ Compleet productoverzicht 30



Keuzes, keuzes, keuzes...

Recht of gebogen?

Kiezen wat u nodig hebt of gewoon op zoek naar inspiratie? Op een gegeven moment is het tijd om te kiezen of de lijnen in uw tuin recht of gebogen zullen zijn. Ons productassortiment is zo samengesteld dat u voor alle mogelijkheden een oplossing vindt, dus het is wel zo handig om te weten wat u voor ogen heeft!



RECHT

Hardline™ is de heavy duty-optie voor sterke rechte lijnen, met een voet die stevig in de grond verankerd staat! Daarnaast beschikt dit profiel over een dubbele zichtzijde. Rigidline™ is geschikt voor kaarsrechte lijnen of flauwe bochten en is stijver dan Flexline™.



GEBOGEN

Gebruik het Flexline™-assortiment voor organische en vloeiende lijnen. Omdat ze gemakkelijker buigen dan knikken kunt u alle bochten ter plaatse moeiteloos met de hand maken: het gaat bijna vanzelf!



COMBINATIES

U kunt de Flexline en Rigidline eenvoudig met elkaar combineren. Onze Rigidline™-producten kunnen worden gekoppeld aan onze Flexline™-producten van dezelfde hoogte.


Afwerkingkeuzes

Het hele Straightcurve® assortiment is leverbaar in zowel cortenstaal als in een gegalvaniseerde uitvoering. Ideaal voor welke uitstraling u ook zoekt!



CORTENSTAAL

Cortenstaal is een legering waarop een roestachtig patina ontstaat met een natuurlijke uitstraling.




GEGALVANISEERD STAAL

De gegalvaniseerde uitvoering is bedoeld voor de liefhebbers van een grijze/zilverkleurige afwerking en gaat langer mee.

Scannen maar!
Bent u niet zo technisch?

Wat is dat eigenlijk, zo'n QR-code?

Een QR-code is een eenvoudig barcodesysteem waarmee u gemakkelijk toegang krijgt tot al onze specificaties en montage-instructies: als magie die u zelf in de hand heeft (of in dit geval in uw telefoon). Dus in plaats van bomen te verspillen voor het drukken van miljoenen brochurepagina's hebben we besloten om het anders aan te pakken om uw beleving te verbeteren.



Probeer mij maar!



STAP 3


Tik op de link om de pagina te openen

STAP 2

Bekijk de code met de camera

STAP 1

Activeer de camera-app



Rechte lijnen blijven recht

De stabiliserende voet voorkomt bewegingen



Voor lijnen die recht moeten blijven!

Door het gebruik van slimme productontwerpen zorgen wij voor sterke, strakke lijnen die ook na verloop van tijd prachtig blijven.

straightcurve®

Lage kant- opsluitingen

Ideaal voor

- ✓ Gazonranden
- ✓ Looppadranden
- ✓ Scheiden van materialen zoals steen en halfverharding



Bezoek onze website voor de volledige voorwaarden

Lage kantopsluitingen




75 mm hoog x 2200 mm Rigidline™

IDEAAL VOOR

- ✓ Rechte lijnen en geometrische ontwerpen
- ✓ Rechte tuinpaden en gazons
- ✓ Harde grondsoorten waar geulen graven lastig is

GEBRUIK ALS


- ✓ Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippen/halfverharding etc.
- ✓ Opsluitrand voor bestrating en kunstgras

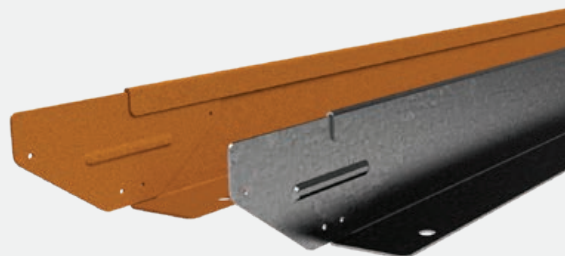

RL075WS CORTENSTAAL
RL075GS GEGALVANISEERD STAAL

Alle specificaties en montage-instructies
zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/061

of scan mij voor
meer informatie!






75 mm hoog x 2200 mm Flexline™

IDEAAL VOOR

- ✔ Organische en vloeiende lijnen
- ✔ Creëren van gazons met gebogen randen
- ✔ Harde grondsoorten waar graven lastig is
- ✔ Creëren van boomspiegels

GEBRUIK ALS

- ✔ Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippen/halfverharding etc.
- ✔ Opsluitrand voor bestrating en kunstgras

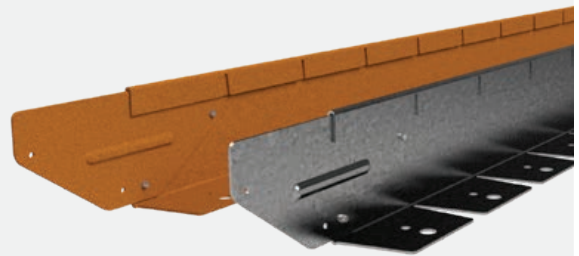

FL075WS CORTENSTAAL
FL075GS GEGALVANISEERD STAAL



Alle specificaties en montage-instructies
zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/060

*of scan mij voor
meer informatie!*



Lage kantopsluitingen




100mm hoog x 2200mm Rigidline™

IDEAAL VOOR

- ✓ Rechte lijnen en geometrische ontwerpen
- ✓ Rechte tuinpaden en gazons
- ✓ Harde grondsoorten waar graven lastig is
- ✓ Creëren van boomspiegels

GEBRUIK ALS


- ✓ Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippen/halfverharding etc.
- ✓ Borderrand

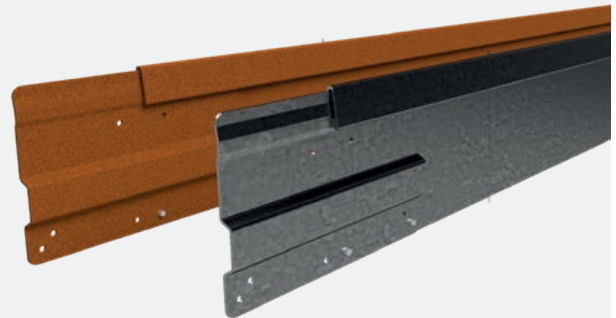

RL100WS CORTENSTAAL
RL100GS GEGALVANISEERD STAAL

Alle specificaties en montage-instructies
zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/063

*of scan mij voor
meer informatie!*






100mm hoog x 2200mm Flexline™

IDEAAL VOOR

- ✔ Organische en vloeiende lijnen
- ✔ Creëren van gazons met gebogen randen
- ✔ Harde grondsoorten waar graven lastig is
- ✔ Lichtglooiende tuinen

GEBRUIK ALS

- ✔ Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippen/halfverharding etc.
- ✔ Borderrand

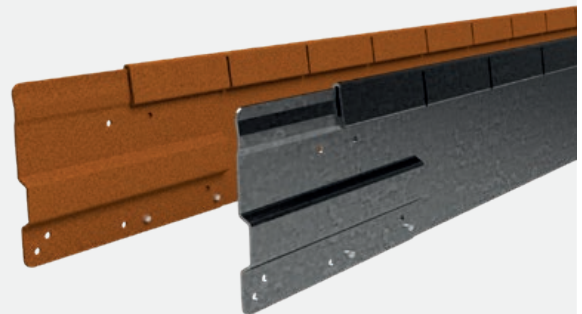


FL100WS CORTENSTAAL
FL100GS GEGALVANISEERD STAAL



Alle specificaties en montage-instructies
zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/062

of scan mij voor
meer informatie!



Lage kantopsluitingen




150mm hoog x 2200mm Rigidline™

IDEAAL VOOR

- ✓ Rechte lijnen en geometrische ontwerpen
- ✓ Rechte tuinpaden en gazons
- ✓ Flauwe bochten
- ✓ Iets verhoogde of verzonken boomspiegels
- ✓ Halfverharding van paden weghouden

GEBRUIK ALS


- ✓ Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippen/halfverharding etc.
- ✓ Borderrand

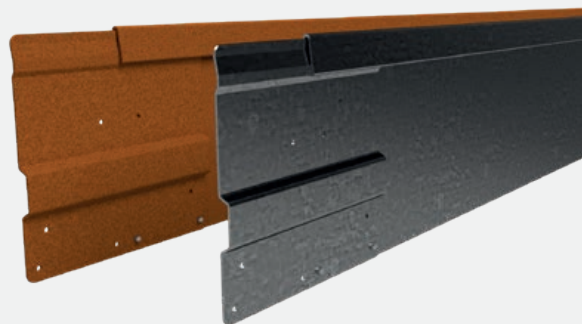

RL150WS CORTENSTAAL
RL150GS GEGALVANISEERD STAAL

Alle specificaties en montage-instructies
zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/065

*of scan mij voor
meer informatie!*






150mm hoog x 2200mm Flexline™

IDEAAL VOOR

- ✔ Organische en vloeiende lijnen
- ✔ Creëren van gazons met gebogen randen
- ✔ Iets verhoogde of verzonken boomspiegels
- ✔ Halfverharding van paden
- ✔ Lichtglooiende tuinen

GEBRUIK ALS

- ✔ Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippen/halfverharding etc.
- ✔ Borderrand

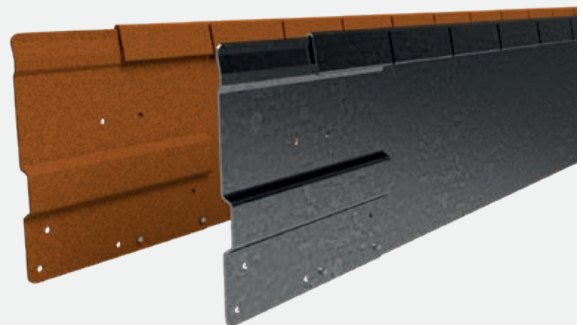


FL150WS CORTENSTAAL
FL150GS GEGALVANISEERD STAAL



Alle specificaties en montage-instructies
zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/064

of scan mij voor
meer informatie!



Lage kantopsluitingen

HEAVY DUTY


100mm hoog x 2200mm Hardline™

IDEAAL VOOR

- ✔ Ontwerpen met rechte lijnen
- ✔ Opsluiting van keramische tegels
- ✔ Discrete lijnen voor perfectionisten!

GEBRUIK ALS

- ✔ Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippen/halfverharding etc.
- ✔ Opsluiten van bestrating of paden met verdicht/los materiaal
- ✔ Borders met een lage rand
- ✔ Oplossingen waar een dubbele zichtzijde gewenst is

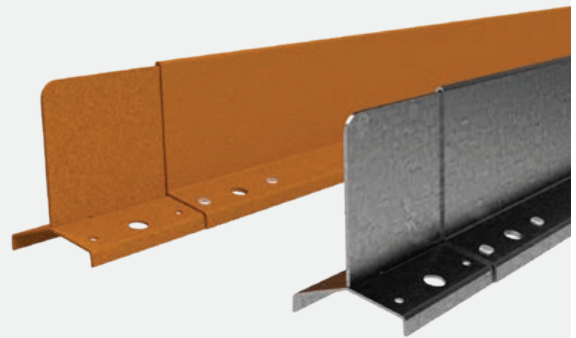

HL100WS CORTENSTAAL
HL100GS GEGALVANISEERD STAAL

Alle specificaties en montage-instructies
zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/066

of scan mij voor
meer informatie!



HEAVY DUTY


150mm hoog x 2200mm Hardline™

IDEAAL VOOR

- ✔ Ontwerpen met rechte lijnen
- ✔ Opsluiting van keramische tegels
- ✔ Discrete lijnen voor perfectionisten!
- ✔ Verhoogde kantopsluiting

GEBRUIK ALS

- ✔ Gazonbarrière voor woekerende grassen
- ✔ Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippen/halfverharding etc.
- ✔ Opsluiten van bestrating of paden met verdicht/los materiaal
- ✔ Oplossingen waar een dubbele zichtzijde gewenst is

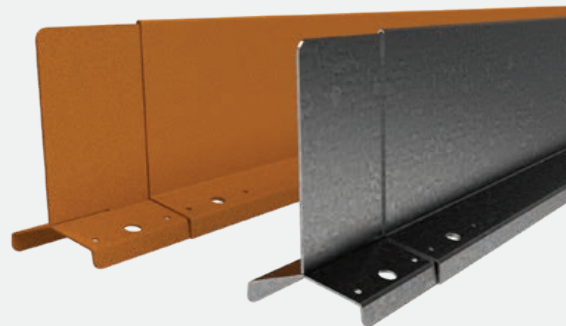

HL150WS CORTENSTAAL
HL150GS GEGALVANISEERD STAAL

Alle specificaties en montage-instructies
zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/067

*of scan mij voor
meer informatie!*





Creëer eenvoudig gebogen lijnen

De inkepingen zorgen voor een ongeëvenaarde flexibiliteit

Hoogwaardige kwaliteit!

Geschikt voor zachte, harde of betonnen ondergronden.

straightcurve®

Verhoogde borders

Ideaal voor

- ✓ Verhoogde borders
- ✓ Treden en niveauverschillen
- ✓ Keerwanden



Bezoek onze website voor de volledige voorwaarden

Verhoogde borders




240mm hoog x 2160mm Rigidline™

IDEAAL VOOR

- ✓ Rechte lijnen en geometrische ontwerpen
- ✓ Verhoogde borders met rechte randen
- ✓ Terras maken op een glooiende helling
- ✓ Rechte treden maken
- ✓ Montage op harde ondergrond
- ✓ Combinatie met FL/RL 400 en/of 560

GEBRUIK ALS

- ✓ Verhoogde randafwerking
- ✓ Lage plantborders en treden
- ✓ Hoge graskantopsluiting

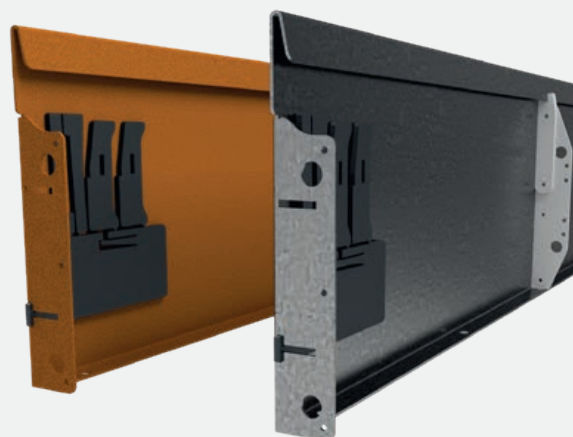

RL240WS CORTENSTAAL
RL240GS GEGALVANISEERD STAAL

Alle specificaties en montage-instructies
zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/069

*of scan mij voor
meer informatie!*






240mm hoog x 2160mm Flexline™

IDEAAL VOOR

- ✔ Organische en vloeiende lijnen
- ✔ Tuinen met verhogingen in organische lijnen
- ✔ Terras maken op een glooiende helling
- ✔ Gebogen treden maken
- ✔ Montage op harde ondergrond
- ✔ Combinatie met FL/RL 400 en/of 560

GEBRUIK ALS

- ✔ Verhoogde randafwerking
- ✔ Lage plantborders en treden
- ✔ Hoge graskantopsluiting

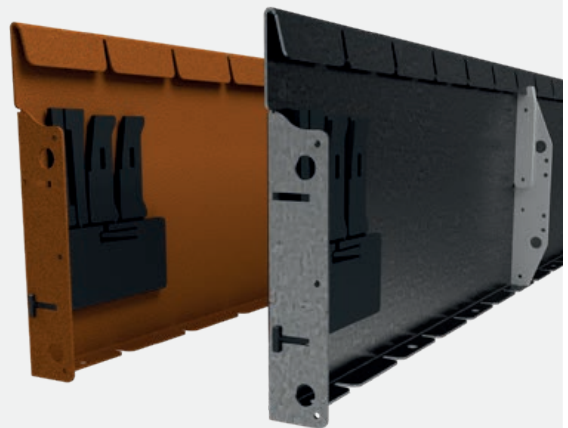


FL240WS CORTENSTAAL
FL240GS GEGALVANISEERD STAAL



Alle specificaties en montage-instructies
zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/068

*of scan mij voor
meer informatie!*



Verhoogde borders




400mm hoog x 2160mm Rigidline™

IDEAAL VOOR

- ✓ Rechte lijnen en geometrische ontwerpen
- ✓ Verhoogde borders met rechte randen
- ✓ Moestuinborders
- ✓ Montage op harde ondergrond
- ✓ Combinatie met FL/RL 240 en/of 560

GEBRUIK ALS


- ✓ Verhoogde randafwerking
- ✓ Middelhoge borderranden
- ✓ Borders met gesloten vorm

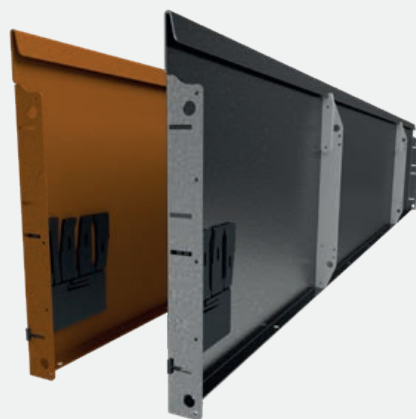

RL400WS CORTENSTAAL
RL400GS GEGALVANISEERD STAAL

Alle specificaties en montage-instructies
zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/071

*of scan mij voor
meer informatie!*






400mm hoog x 2160mm Flexline™

IDEAAL VOOR

- ✔ Organische en vloeiende lijnen
- ✔ Verhoogde borders met organische lijnen
- ✔ Moestuinborders
- ✔ Montage op harde ondergrond
- ✔ Combinatie met FL/RL 240 en/of 560

GEBRUIK ALS

- ✔ Verhoogde randafwerking
- ✔ Middelhoge borderranden
- ✔ Borders met gesloten vorm

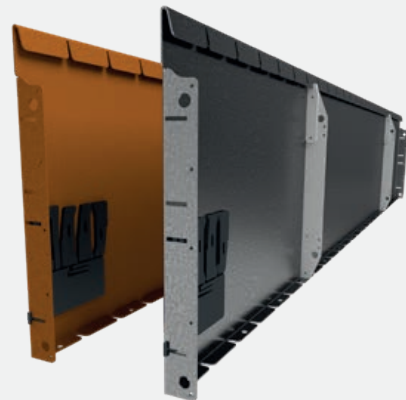


FL400WS CORTENSTAAL
FL400GS GEGALVANISEERD STAAL



Alle specificaties en montage-instructies
zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/070

of scan mij voor
meer informatie!



Verhoogde borders




560mm hoog x 2160mm Rigidline™

IDEAAL VOOR

- ✓ Rechte lijnen en geometrische ontwerpen
- ✓ Verhoogde borders met rechte randen
- ✓ Moestuinborders
- ✓ Montage op een harde ondergrond, zoals daken en terrassen
- ✓ Combinatie met FL/RL 240 en/of 400

GEBRUIK ALS

- ✓ Verhoogde randafwerking
- ✓ Hoge opsluitingen
- ✓ Borders met gesloten vorm
- ✓ Zitelement

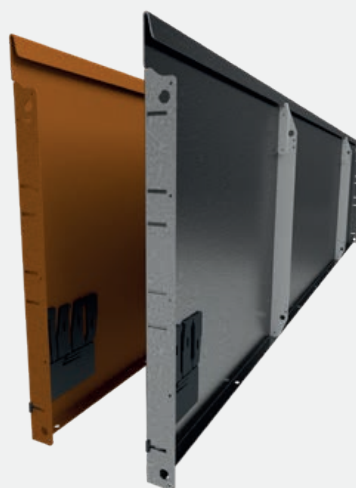

RL560WS CORTENSTAAL
RL560GS GEGALVANISEERD STAAL

Alle specificaties en montage-instructies
zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/073

*of scan mij voor
meer informatie!*






560mm hoog x 2160mm Flexline™

IDEAAL VOOR

- ✔ Organische en vloeiende lijnen
- ✔ Borders met gebogen lijnen
- ✔ Moestuinborders
- ✔ Gebogen terrassen/opsluitingen
- ✔ Montage op een harde ondergrond, zoals daken en terrassen
- ✔ Combinatie met FL/RL 240 en/of 400

GEBRUIK ALS

- ✔ Verhoogde randafwerking
- ✔ Hoge opsluitingen
- ✔ Borders met gesloten vorm
- ✔ Zitelement

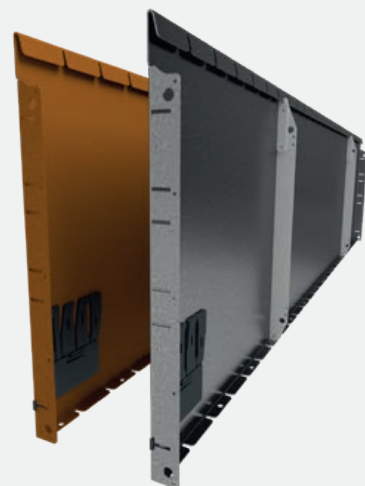



FL560WS CORTENSTAAL
FL560GS GEGALVANISEERD STAAL



Alle specificaties en montage-instructies
zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/072

*of scan mij voor
meer informatie!*





Snel te installeren

Ontworpen met tijdbesparende details

velvæen

Verbluffend eindresultaat

Een nette en aantrekkelijke
afwerking met blinde
bevestiging.

straightcurve®

Keerwanden en planten- bakken

Ideaal voor

- ✓ Plantenbakken
- ✓ Verhoogde borders
- ✓ Rechte keerwanden



Bezoek onze website voor de volledige voorwaarden

Hoge plantenbak met vaste hoogte

Verborgene bevestigingen met schroeven.




400mm hoogte Fixed Height Line (FHL)

IDEAAL VOOR

- ✔ Vierkante/rechthoekige vrijstaande borders
- ✔ Keerwanden
- ✔ Montage op harde ondergrond
- ✔ Tafels en banken (exclusief bovenzijde)
- ✔ L- en U-vormige plantenbakken

GEBRUIK ALS

- ✔ Verhoogde borders en plantenbakken
- ✔ Keerwanden (een wand of gesloten vorm)
- ✔ Basis voor buitenmeubilair
- ✔ Opslagbakken

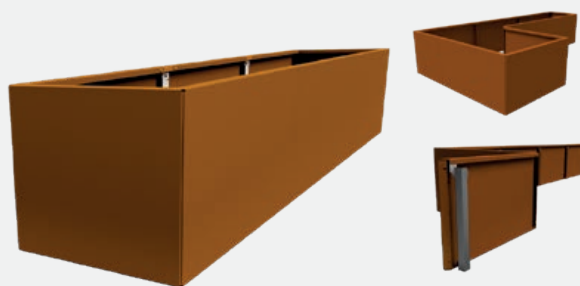

LEVERBARE PANEELLENGTES


400MM	600MM	800MM	1000MM	1200MM	2000MM
-------	-------	-------	--------	--------	--------

Door panelen te combineren kunnen alle lengtes in stappen van 200 mm worden gerealiseerd

FHL400WS CORTENSTAAL

Alle specificaties en montage-instructies zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/074

of scan mij voor
meer informatie!



velvæere


560mm hoogte Fixed Height Line (FHL)

IDEAAL VOOR

- ✔ Vierkante/rechthoekige vrijstaande borders
- ✔ Keerwanden
- ✔ Montage op harde ondergrond
- ✔ Tafels en banken (exclusief bovenzijde)
- ✔ L- en U-vormige plantenbakken

GEBRUIK ALS

- ✔ Verhoogde borders en plantenbakken
- ✔ Keerwanden (een wand of gesloten vorm)
- ✔ Basis voor buitenmeubilair
- ✔ Opslagbakken

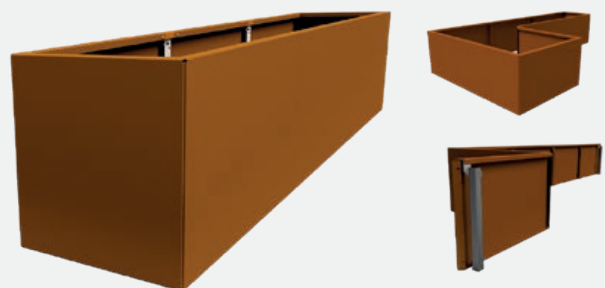

LEVERBARE PANEELLENGTES

400MM	600MM	800MM	1000MM	1200MM	2000MM
-------	-------	-------	--------	--------	--------

Door panelen te combineren kunnen alle lengtes in stappen van 200 mm worden gerealiseerd

FHL560WS CORTENSTAAL

All specifications and installation instructions can also be found here:
www.straightcurve.info/076

of scan mij voor
meer informatie!





“

Waarom zou je Straightcurve[®] gebruiken?

“Zodra we de Flexline strips op de grond hadden gekoppeld, konden we de vorm exact creëren. Het materiaal boog heel natuurlijk in de juiste vorm.”

“Het is absoluut te doen voor de doe-het-zelver. Ik ben geen hovenier, maar toen mijn moeder op bezoek kwam vroeg ze welk bedrijf ik had ingeschakeld. Niet slecht toch?”


“Vaak zeggen mensen dat dingen gemakkelijk zijn terwijl ze dat niet zijn, maar dit was echt gemakkelijk.”

“Rigidline is geweldig: wat een perfecte oplossing voor als we het echt recht moeten maken. Dat was vroeger ontzettend lastig, en we vinden de kwalitatief hoogwaardige afwerking geweldig.”


“Ik heb al met veel stalen randen gewerkt, maar kunnen afleveren in een derde van de tijd maakt een enorm verschil voor ons bedrijf. En ik mis de lasapparatuur helemaal niet!”

”

Gebruikersvoordelen voor hoveniers & doe-het-zelvers



**ONTWIKKELD VOOR
DOE-HET-ZELVER**



**VAN NATURE FLEXIBEL,
GEMAKKELIJK TE BUIGEN**



**RECHTE LIJNEN
BLIJVEN RECHT**



**BLINDE, NETTE
VERBINDINGEN**



**SNEL
MONTEERBAAR**



**GLADDE, OMGEZETTE
BOVENRANDEN**

GEWELDIGE VOORDELEN

- ✔ Gemakkelijk en snel te monteren
- ✔ Duurzame, sterke verbindingen
- ✔ Lassen en wassen is verleden tijd
- ✔ Elke verbinding is altijd goed
- ✔ Gemakkelijk te combineren starre en flexibele randen.
- ✔ Compleet geleverd met alle bevestigingsmaterialen
- ✔ Geschikt voor zachte, harde of betonnen ondergronden
- ✔ Producten voor rechte lijnen en organische vormen
- ✔ Strakke, robuuste uitstraling
- ✔ Geen betonranden meer nodig
- ✔ Hoogwaardige kwaliteit, lange levensduur

LAGE KANTOPSLUITINGEN

AFBEELDING	TYPE	HOOGTE (mm)	MATERIAAL (WS/GS)	LENGTE (S) (mm)	GEBRUIKALS	IDEAAL VOOR	ACCESSOIRES (NIET MEEGELEVERD)
	RL	75	WS / GS	2200	<ul style="list-style-type: none"> Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippers/halfverharding etc. Opsluitrand voor bestrating en kunstgras 	<ul style="list-style-type: none"> Rechte lijnen en geometrische ontwerpen Rechte tuinpaden en gazons Harde grondsoorten waar geulen graven lastig is 	<ul style="list-style-type: none"> Hoekstuk 500 mm 2 zelftappende schroeven met boorpunt (12G x 16 mm) of 2 popnagels (kopdiam. 4 mm)
	FL	75	WS / GS	2200	<ul style="list-style-type: none"> Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippers/halfverharding etc. Opsluitrand voor bestrating en kunstgras 	<ul style="list-style-type: none"> Organische en vloeielende lijnen Creëren van gazons met gebogen randen Harde grondsoorten waar graven lastig is Creëren van boomspiegels 	<ul style="list-style-type: none"> 2 zelftappende schroeven met boorpunt (12G x 16 mm) of 2 popnagels (kopdiam. 4 mm)
	RL	100	WS / GS	2200	<ul style="list-style-type: none"> Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippers/halfverharding etc. Borderrand 	<ul style="list-style-type: none"> Rechte lijnen en geometrische ontwerpen Rechte tuinpaden en gazons Harde grondsoorten waar graven lastig is Creëren van boomspiegels 	<ul style="list-style-type: none"> Hoekstuk 500 mm Bevestigingsbeugel voor harde ondergrond 2 zelftappende schroeven met boorpunt (12G x 16 mm) of 2 popnagels (kopdiam. 4 mm)
	FL	100	WS / GS	2200	<ul style="list-style-type: none"> Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippers/halfverharding etc. Borderrand 	<ul style="list-style-type: none"> Organische en vloeielende lijnen Creëren van gazons met gebogen randen Harde grondsoorten waar graven lastig is Lichtvloeiende tuinen 	<ul style="list-style-type: none"> Hoekstuk 500 mm Bevestigingsbeugel voor harde ondergrond 2 zelftappende schroeven met boorpunt (12G x 16 mm) of 2 popnagels (kopdiam. 4 mm)
	RL	150	WS / GS	2200	<ul style="list-style-type: none"> Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippers/halfverharding etc. Borderrand 	<ul style="list-style-type: none"> Rechte lijnen en geometrische ontwerpen Rechte tuinpaden en gazons Flauwe bochten Iets verhoogde of verzinken boomspiegels Halfverharding van paden weghouden 	<ul style="list-style-type: none"> Hoekstuk 500 mm Bevestigingsbeugel voor harde ondergrond 2 zelftappende schroeven met boorpunt (12G x 16 mm) of 2 popnagels (kopdiam. 4 mm)
	FL	150	WS / GS	2200	<ul style="list-style-type: none"> Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippers/halfverharding etc. Borderrand 	<ul style="list-style-type: none"> Organische en vloeielende lijnen Creëren van gazons met gebogen randen Iets verhoogde of verzinken boomspiegels Halfverharding van paden Lichtvloeiende tuinen 	<ul style="list-style-type: none"> Hoekstuk 500 mm Bevestigingsbeugel voor harde ondergrond 2 zelftappende schroeven met boorpunt (12G x 16 mm) of 2 popnagels (kopdiam. 4 mm)
	HL	100	WS / GS	2200	<ul style="list-style-type: none"> Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippers/halfverharding etc. Opsluiten van bestrating of paden met verdicht/los materiaal Borders met een lage rand Oplösungen waar een dubbele zichtzijde gewenst is 	<ul style="list-style-type: none"> Ontwerpen met rechte lijnen Opsluiting van keramische tegels Discrete lijnen voor perfectionisten! 	<ul style="list-style-type: none"> Hoekstuk 500 mm 2 zelftappende schroeven met boorpunt (12G x 16 mm) of 4 popnagels (kopdiam. 4 mm)
	HL	150	WS / GS	2200	<ul style="list-style-type: none"> Gazonbarrière voor woekerende grassen Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippers/halfverharding etc. Opsluiten van bestrating of paden met verdicht/los materiaal Oplösungen waar een dubbele zichtzijde gewenst is 	<ul style="list-style-type: none"> Ontwerpen met rechte lijnen Opsluiting van keramische tegels Discrete lijnen voor perfectionisten! Verhoogde kantopsluiting 	<ul style="list-style-type: none"> Hoekstuk 500 mm 4 zelftappende schroeven met boorpunt (12G x 16 mm) of 4 popnagels (kopdiam. 4 mm)

	RL	240	WS / GS	2160	<ul style="list-style-type: none"> Verhoogde randafwerking Lage planborders en treden Hoge graskantopsluiting 	<ul style="list-style-type: none"> Rechte lijnen en geometrische ontwerpen Verhoogde borders met rechte randen Terras maken op een glooiende helling Rechte treden maken Montage op harde ondergrond Combinatie met FL/RL 400 en/of 560 	<ul style="list-style-type: none"> Kleine verankeringspaal (2 zelftappende schroeven met boorpunt 12G x 16 mm) Hoekstuk (lengte van de zijden: 255 mm) Koppelsstuk (6 zelftappende schroeven met boorpunt 12G x 16 mm) Universele schoorset (spanner/ketting/pen)
	FL	240	WS / GS	2160	<ul style="list-style-type: none"> Verhoogde randafwerking Lage planborders en treden Hoge graskantopsluiting 	<ul style="list-style-type: none"> Organische en vloeibare lijnen Tuinen met verhogingen in organische lijnen Terras maken op een glooiende helling Gebogen treden maken Montage op harde ondergrond Combinatie met FL/RL 400 en/of 560 	<ul style="list-style-type: none"> Kleine verankeringspaal (2 zelftappende schroeven met boorpunt 12G x 16 mm) Hoekstuk (lengte van de zijden: 255 mm) Koppelsstuk (6 zelftappende schroeven met boorpunt 12G x 16 mm) Universele schoorset (spanner/ketting/pen)
	RL	400	WS / GS	2160	<ul style="list-style-type: none"> Verhoogde randafwerking Middelhoge borderranden Borders met gesloten vorm 	<ul style="list-style-type: none"> Rechte lijnen en geometrische ontwerpen Verhoogde borders met rechte randen Moestuinborders Montage op harde ondergrond Combinatie met FL/RL 240 en/of 560 	<ul style="list-style-type: none"> Universele schoorset of grote verankeringspaal (4 zelftappende schroeven met boorpunt 12G x 16 mm) Hoekstuk (lengte van de zijden: 255 mm) Koppelsstuk (8 zelftappende schroeven met boorpunt 12G x 16 mm)
	FL	400	WS / GS	2160	<ul style="list-style-type: none"> Verhoogde randafwerking Middelhoge borderranden Borders met gesloten vorm 	<ul style="list-style-type: none"> Organische en vloeibare lijnen Verhoogde borders met organische lijnen Moestuinborders Montage op harde ondergrond Combinatie met FL/RL 240 en/of 560 	<ul style="list-style-type: none"> Universele schoorset of grote verankeringspaal (4 zelftappende schroeven met boorpunt 12G x 16 mm) Hoekstuk (lengte van de zijden: 255 mm) Koppelsstuk (8 zelftappende schroeven met boorpunt 12G x 16 mm)
	RL	560	WS / GS	2160	<ul style="list-style-type: none"> Verhoogde randafwerking Hoge opsluitingen Borders met gesloten vorm Zitplement 	<ul style="list-style-type: none"> Rechte lijnen en geometrische ontwerpen Verhoogde borders met rechte randen Moestuinborders Montage op een harde ondergrond, zoals daken en terrassen Combinatie met FL/RL 240 en/of 400 	<ul style="list-style-type: none"> Universele schoorset of grote verankeringspaal (4 zelftappende schroeven met boorpunt 12G x 16 mm) Hoekstuk (lengte van de zijden: 255 mm) Koppelsstuk (8 zelftappende schroeven met boorpunt 12G x 16 mm)
	FL	560	WS / GS	2160	<ul style="list-style-type: none"> Verhoogde randafwerking Hoge opsluitingen Borders met gesloten vorm Zitplement 	<ul style="list-style-type: none"> Organische en vloeibare lijnen Borders met gebogen lijnen Moestuinborders Gebogen terrassen/opsluitingen Montage op een harde ondergrond, zoals daken en terrassen Combinatie met FL/RL 240 en/of 400 	<ul style="list-style-type: none"> Universele schoorset of grote verankeringspaal (4 zelftappende schroeven met boorpunt 12G x 16 mm) Hoekstuk (lengte van de zijden: 255 mm) Koppelsstuk (10 zelftappende schroeven met boorpunt 12G x 16 mm)
	FHL	400	WS	400 600 800 1000 1200 2000	<ul style="list-style-type: none"> Verhoogde borders en plantenbakken Keerwanden (een wand of gesloten vorm) Basis voor buitenmeubilair Opslagbakken 	<ul style="list-style-type: none"> Vierkante/rechthoekige vrijstaande borders Keerwanden Montage op harde ondergrond Tafels en banken (exclusief bovenzijde) L- en U-vormige plantenbakken 	<ul style="list-style-type: none"> Buitenhoekset (6 zelftappende schroeven met boorpunt 12G x 16 mm) Binnenhoekset (8 zelftappende schroeven met boorpunt 12G x 16 mm) Standaard kruischoor Universele schoorset Grote verankeringspaal + bevestigingsflenzen (niet standaard meegeleverd) (en 6 zelftappende schroeven met boorpunt 12G x 16 mm)
	FHL	560	WS	400 600 800 1000 1200 2000	<ul style="list-style-type: none"> Verhoogde borders en plantenbakken Keerwanden (een wand of gesloten vorm) Basis voor buitenmeubilair Opslagbakken 	<ul style="list-style-type: none"> Vierkante/rechthoekige vrijstaande borders Keerwanden Montage op harde ondergrond Tafels en banken (exclusief bovenzijde) L- en U-vormige plantenbakken 	<ul style="list-style-type: none"> Buitenhoekset (6 zelftappende schroeven met boorpunt 12G x 16 mm) Binnenhoekset (8 zelftappende schroeven met boorpunt 12G x 16 mm) Standaard kruischoor Universele schoorset Grote verankeringspaal + bevestigingsflenzen (niet standaard meegeleverd) (en 6 zelftappende schroeven met boorpunt 12G x 16 mm)

VERHOOGDE BORDERS

VERHOOGDE BORDERS

straightcurve®



Bastiaan Kock
Straightcurve NL | Onderdeel Eden B.V.
Tielsestraat 85 4043 JR Opheusden

0031 488 44 28 76
info@straightcurve.nl
www.straightcurve.nl

Distributor:

www.straightcurve.com